


PIR-soojustusplaadid

PIR-SOOJUSISOLATSIOONIMATERJALID fassaadidele, katustele jm piirdetarinditesse

1. TERMPIR ETX Polüuretaan-soojustusplaadid fassaadi soojutussüsteemile (SILS) klaaskiudkattega: 50-250 mm, $\lambda=0,024$. Süsteemselt testitud normi ETAG004 järgi.

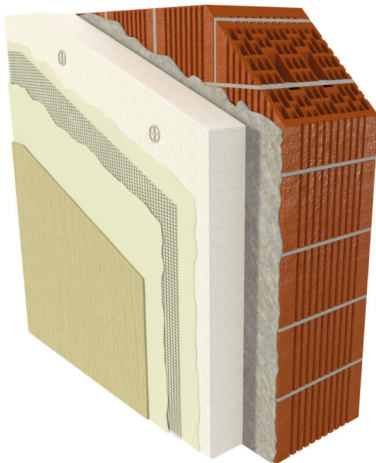

2. TERMPIR MAX19 AL Polüuretaan-soojustusplaadid lamekatusetele alumiinium-kattega: 50-250 mm, $\lambda=0,018..0,019$, materjali tulekindlusklass F. Kasutatakse süsteemis **Broof(T1)** koos [PVC-katusekatetega](#). Sobilikud kandekonstruktsioonid: trapetsplekk, betoon, puitlaudis. Kinnitus mehaaniliselt, liimiga

