

# TEHNILINE LEHT

## AKUSTIKPUTZ SEDIPHONE



Akustiline krohv *Akustikputz Sediphone* summutab tänu oma optimaalsele koostisele ebasoovitavad akustilised efektid ning alandab kajalevimisaega, millega saavutatakse ruumi parem akustiline efekt. Krohv on niiskust reguleeriv, s.t, et ta võib suurel määral niiskust absorbeerida ning hiljem seda ruumi tagasi anda. Peale selle pakub *Akustikputz Sediphone* lisa tulekaitset ning soojusisolatsiooni. Krohv on töödeldav masinaga. Kuulub mõrdigruppi P II. Struktuur on „pitskrohv“ struktuur. Teralisus 3,0-4,0 mm. Värvus valge, eritoonid võimalikud. Kuulub materjaliklassi M0 (vastavalt sertifikaadile RA 05-0365)

### Aluspind:

Krohvi saab kanda kõikidele kandvatele siledatele aluspindadele müüritistele, krohvidele. Töödeldav aluspind tuleb nii kuivana kui niiskena hoolikalt üle vaadata, eriti erinevate kihtide kandvust ja tugevust. Lahtised kohad tuleb eemaldada, tolmust puhastada. Krohvipind peab olema piisavalt imamisvõimeline. Tugevalt imavad aluspinnad tuleb eelnevalt niisutada või kasutada sobivat dispersioonkrunti. Kips- ja lubipinnad töödelda lisaks nakkekrundiga *Sedifix Haftbrücke*.

### Krohvi töötlemine:

Koti kohta lisatakse vett ca 15 liitrit. Krohvi saab pinnale kanda kõikide tuntud krohvipumpadega. Struktuuri tegemiseks kasutada masina poolt või veerandvõimsust. Krohvi saab pinnale kanda mitmes kihis. Pealekandmine toimub väljaõppe saanud firmade poolt.

Värvid, eriti dispersioonvärvid tohib alles 10 päeva pärast peale kanda. Kattevärviks sobivad ainult spetsiaalsed akustilisi omadusi mittehalvendavad akustilised värvid.

### Ehitusfüüsikalised andmed:


Akustilised omadused:

6-8 mm 125-4000 Hz ca 0,36

15 mm 125-4000 Hz ca 0,53

25 mm 125-4000 Hz ca 0,60

Soojusjuhtivustegur  $\lambda$ : ca 0,072 kcal/mhC

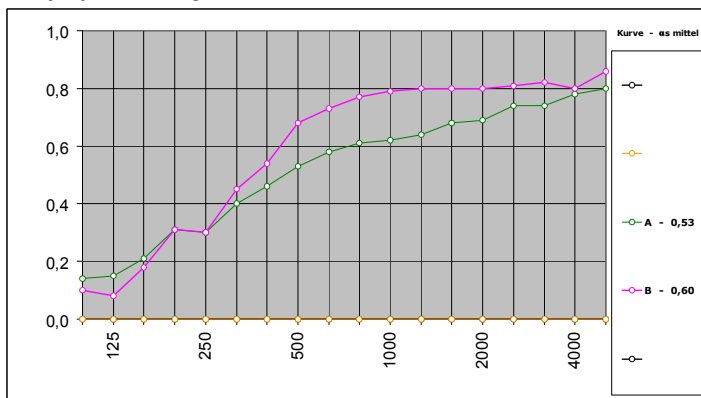

Tulekindlus:

20 mm F30

30 mm F60

35 mm F90

Värvus kreemvalge (ca RAL 9010)/ valge (ca RAL 9001)

### Kulu:

2 kg/m<sup>2</sup>/cm

### Tarnimine:

*Akustikputz Sediphone* tarnitakse mitmekordsetes kihistatud paberkottides, kaaluga 20 kg.

### Säilitamine:

*Akustikputz Sediphone* säilitada kuivas, hästi õhutatud ruumis. Säilitusaeg ei tohiks ületada 6 kuud.

### Tootja

PLATRES SALSI

RN 330

77122 MONTHYON

FRANCE

15/02/13

1